

PROFIELVARIANTEN



Banden met dit profiel zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Ze worden vaak standaard gemonteerd op Schäffer laders. Het profiel AS Farmer is geschikt voor een breed scala aan ondergronden, het geeft hoge stuwkrachten en biedt een uitzonderlijk goed zelfreinigend effect. Het is de eerste keuze op gladde ondergronden, terwijl andere profielen meer geschikt zijn voor vastere oppervlakken.

AS FARMER



Speciale toepassingen vereisen speciale banden. Op wielladers met telescooparm moeten de banden een hoog draagvermogen combineren met een zo breed mogelijk en een zo stabiel mogelijk contactoppervlak. Dit wordt mogelijk gemaakt door de stabiele, diagonale constructie van het karkas van de banden. De banden zorgen voor een uitstekende krachtoverbrenging en overtuigen door hun gelijkmatige slijtage. Bovendien beschikken ze over een sterk zelfreinigend vermogen.

AS TELE-HD (HEAVY DUTY)



Het SKD-profiel is ideaal voor alle bouwtoepassingen. Het is ook ideaal als de lader voornamelijk wordt gebruikt op gladde betonoppervlakken. Het SKD-profiel is extreem stijfvast. Het hoge draagvermogen en de flanksterkte maken dit profiel ook geschikt voor gebruik in de bosbouw. Deze eigenschappen hebben eveneens een positief effect op de stabiliteit van de lader.

SKD



Of het nu gaat om gladde betonvloeren, losse grond of bouwland – deze band voelt zich overal thuis. Het doordachte profielpatroon garandeert uitstekende tractie op alle ondergronden. De centrale nokken zorgen bovendien voor een comfortabele en stabiele rijervaring op de weg. Dankzij het stijve karkas is de band bijzonder stijfvast en bestand tegen zware belasting. Een echte allrounder die geliefd is vanwege zijn veelzijdige inzetbaarheid.

MPT



Ideaal voor grasvelden, weilanden en zand – dit profiel combineert effectieve bodembescherming met een uitstekende krachtoverbrenging. Perfect geschikt voor gebruik op hellingen en staat garant voor een rustige, stabiele loop. Het geoptimaliseerde profielontwerp zorgt bovendien voor een lange levensduur en hoge kilometrage.

ALLGROUND



Dit profiel is de ideale keuze wanneer minimale bodemimpact essentieel is. Bij uitstek geschikt voor toepassingen in tuin- en landschapsverzorging, op golfbanen en andere kwetsbare, niet-dragende oppervlakken. De extra brede banden verdelen het gewicht optimaal en beperken de bodemdruk tot een minimum.

MULTI TRAC



Deze profielen zijn bij uitstek geschikt voor gebruik op vaste ondergronden zoals beton. Ze bieden een hoog draagvermogen, zijn bijzonder stijfvast en combineren krachtige prestaties met een lange levensduur en uitstekend rijcomfort – de ideale balans voor intensief gebruik.

GSP/GSP+/FL693



Het PG7/A601 blokprofiel is speciaal ontwikkeld voor de uitdagingen in de bouwindustrie. Het biedt uitstekende tractie op losse ondergronden zoals stenen en grind, en combineert robuuste prestaties met comfortabel rijgedrag – ideaal voor dagelijks zwaar werk op het bouwterrein.

PG7/A601



DE JUISTE BAND VOOR ELKE SCHÄFFER-LADER

Alleen met de juiste banden haalt u het maximale uit uw lader. Ze zorgen ervoor dat de indrukwekkende duwkracht van een Schäffer effectief wordt overgebracht op de ondergrond. De bandenkeuze is dan ook een essentieel onderdeel van de configuratie: ze beïnvloeden direct het laadvermogen, de tractie, de levensduur, de bodembescherming, het brandstofverbruik én de efficiëntie van uw machine. Wij helpen u graag bij het selecteren van de optimale combinatie van profiel, bandenmaat en offset – afgestemd op uw specifieke toepassing. Ook als u gebonden bent aan een bepaalde machinebreedte of -hoogte, denken we graag met u mee.

Neem contact met ons op – wij adviseren u met plezier.



9640 T	460/70R24 AS			500/70R24 AS			600/50-26.5 AS			650/50-22.5 MPT			700/40-26.5 AS		
Breedte / diameter banden (mm)	460 / 1.250			500 / 1.308			600 / 1.270			650 / 1.235			700 / 1.270		
	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)
9640 T	AS	-50	2.340	AS Bibload	-50	2.380	AS	0	2.380	MPT	50	2.330	AS	50	2.380

Illustraties van banden op schaal 1:30



9660 T	500/70R24 AS			600/55-26.5 AS			650/55-26.5 MPT			700/50-26.5 AS		
Breedte / diameter banden (mm)	500 / 1.308			600 / 1.333			650 / 1.360			700 / 1.333		
	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)
9660 T	AS	0	2.290	AS	0	2.390	MPT	0	2.440	AS	0	2.490

Illustraties van banden op schaal 1:30



Schäffer biedt u een gamma met meer dan 30 verschillende modellen aan, die allen optimaal aan uw individuele vereisten kunnen aangepast worden. De toepassingsmogelijkheden van onze laders zijn veelvuldig: in land- of tuinbouw, op bouwvelden, in de industrie en de bedrijfs-wereld, in veestallen en opslagbedrijven – steeds is Schäffer de beste keuze.

De manier waarop Schäffer laders ontwikkelt, produceert en commercialiseert is uniek. Onze ervaring van meer dan 60 jaar maakt het verschil! Wij denken eerst en vooral aan de gebruikers, want wij willen hun werk veiliger, comfortabeler en rendabeler maken. Om dat te bereiken passen wij in onze hoofdzetel te Erwitte in Duitsland de modernste ontwikkelings- en fabricagetechnologieën toe. Maar tenslotte zijn het onze medewerkers die door middel van nauwe samenwerking met de gebruikers, voortdurend nieuwe oplossingen creëren. Hun jarenlange staat van dienst bij Schäffer, gecombineerd met een onverzettelijke onderzoeksgesest vormen de basis van hun bijzondere vaardigheden en ons wereldwijd succes!

UW EXCLUSIEVE INVOERDER:



Brustem Bedrijven Park
Lichtenberglaan 1001
3800 Sint Truiden

Tel. +32 (0) 11 68 38 99
Fax +32 (0) 11 68 31 65

www.schaffer.be
info@schaffer.be



De naam Schäffer staat niet alleen borg voor de unieke kwaliteit van onze producten. Hij staat eveneens voor buitengewone veiligheid en optimale service, die wij zowel in Duitsland als in Europa en de rest van de wereld garanderen.

Wanneer u een Schäffer-lader koopt is dat het begin van een duurzame relatie. Alleen met originele vervangingsonderdelen blijft uw machine doorheen de jaren 100 % Schäffer. En het is alleen op die manier dat de bedrijfszekerheid, die u nodig heeft en ook mag verwachten, gegarandeerd kan worden. Wij bieden u en onze service-partners een 24/24 toeleveringsservice, uiteraard 7 dagen per week en 365 dagen per jaar.



0-2/07-25 WD. Technische wijzigingen zijn toegestaan. De aangegeven afmetingen zijn indicatief. Elke afmeting kan afwijken van de afmetingen van de afbeelding.

BANDEN

De juiste oplossing voor elke ondergrond

BANDEN

																					
2000-serie	7.00-12 AS			27x8.50-15 SKD			27x10.50-15 SKD			26x12.00-12 AS			10.0/75-15.3 AS			31x15.5-15 AS			31x13.5-15 Multi Trac		
Breedte / diameter banden (mm)	185 / 660			220 / 690			270 / 690			310 / 670			260 / 770			400 / 770			350 / 800		
	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)
2024, 2024 SLT 2028, 2028 SLT	AS	40	905 (1.065)	SKD	30	940 (1.080)	SKD	0	1.070	AS, SKD, Multi Trac	-5 -70	1.110 1.250									
2628							SKD	0	1.070				AS, MPT, M159	0 -40	1.060 1.140	AS	-37	1.260			
2630, 2630 SLT							SKD	40	1.030				AS, MPT	40 -5	1.020 (1.200) 1.100	AS, SKD, Allground (Tredlite)	-37	1.300			
2630 T SLT																AS, SKD	45 0 -45	1.410 1.520 1.590			
23e							SKD	40	1.030				AS, MPT	40 -5	1.020 (1.200) 1.100	AS, SKD, Allground (Tredlite)	-37	1.300	Multi Trac, (Rasen)	-35	1.250
23e Brede assen													AS, MPT	40 -5	1.280 1.370	AS, SKD, Allground (Tredlite)	45 0	1.390 1.480	Multi Trac, (Rasen)	-35	1.520 (1.380)
23e T																AS, SKD	45 0 -45	1.410 1.520 1.590			

Illustraties van banden op schaal 1:20

																																		
1622, 16e	23x8.5-12 AS			23x10.5-12 AS			5000 en 6000-serie	425/55-17 AS**			15.5/55-18 A601**			12.5/80-18 AS			15.5/60-18 AT-621			500/45-20 AS			400/70R-18 MPT A608			400/70-20 AS			400/70R20 A608			550/45-22.5 AS		
Breedte / diameter banden (mm)	220 / 580			270 / 580			Breedte / diameter banden (mm)	425 / 900			400 / 900			310 / 990			400 / 950			500 / 980			400 / 1.025			400 / 1.075			400 / 1.075			550 / 1.070		
	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)		Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)			
1622, 16e	AS, SKD, Multitrac	60	890	AS, Multitrac	0	1.060	5680 Z, 5680 T	AS	50	1.745	A601	50	1.720	AS, MPT	0	1.730	AT-621	40	1.740	AS	50	1.820	MPT A608, AS TH400, Bibload	40 0	1.740 1.820									
6680 Z, 6680 T														AS, MPT	-50	1.850										AS	0 -50	1.840 1.940	A608	0 -50	1.840 1.940	AS (A331)	-50	2.090

Illustraties van banden op schaal 1:20

Illustraties van banden op schaal 1:20

** niet beschikbaar voor 30 km/u versie

BANDEN

																								
3000-serie	10.0/75-15.3 AS			31x15.5-(R)15 AS			31x13.5-15 Multi Trac			11.5/80-15.3 AS			15.0/55-17 AS			425/55-17 AS 425/55R17 AS			440/50-17 Allground			33x15.5-16.5 SKD		
Breedte / diameter banden (mm)	260 / 770			400 / 800			350 / 800			295 / 860			390 / 860			425 / 900			440 / 880			400 / 840		
	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)
3630	AS, MPT	-40	1.200	AS, SKD	-70	1.370																		
3650, 3650 SLT	AS, MPT	-5 -40	1.100 1.200	AS, SKD, Allground	-70	1.370	Mult Trac	-70	1.320	AS	-40	1.210	AS	45*	(1.310)									
3650, 3650 SLT Brede assen	AS, MPT	-5	1.370	AS, SKD, Allground	45 0	1.390 1.480	Multi Trac	-35	1.520 (1.380)	AS	40 -5	1.330 1.410	AS	45 0 -40	1.400 1.490 1.570									
3650 T, 3650 T SLT				AS	45	1.500							AS	85 45 0 -40	1.420 1.510 (1.690) 1.590 1.670	AS, Ridemax FL693 M	45 0 -40	1.540 (1.730) 1.630 1.710	Allground	45 0	1.540 (1.730) 1.640	SKD	35	1.530

Illustraties van banden op schaal 1:20

* Inwendige ventielen

																		
4000-serie	33x15.5-16.5 SKD			11.5/80-15.3 AS			15.0/55-17 AS			425/55-17 AS			440/50-17 Allground			425/55R17 Ridemax FL693		
Breedte / diameter banden (mm)	395 / 840			295 / 860			390 / 860			425 / 900			440 / 880			425 / 900		
	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)	Profiel	Offset (mm)	Breedte machine (velg gedraaid) (mm)
4670, 4670 Z	SKD	35	1.530	AS, MPT	40 -5	1.420 (1.600) 1.500	AS	85 45 0 -40	1.420 1.510 (1.690) 1.590 1.670	AS	45 0 -40	1.540 (1.730) 1.630 1.710	Allground	45 0	1.550 (1.730) 1.640	Ridemax FL693 M	45 0 -40	1.540 (1.730) 1.630 1.710
4670 T	SKD	35	1.530				AS	85 45 0 -40	1.420 1.510 (1.690) 1.590 1.670	AS	45 0 -40	1.540 (1.730) 1.630 1.710	Allground	45 0	1.550 (1.730) 1.640	Ridemax FL693 M	45 0 -40	1.540 (1.730) 1.630 1.710

Illustraties van banden op schaal 1:20



OFFSET ET

De offset of inpersdiepte is de afstand tussen het midden van de velg en het binnens-te bevestigingspunt op de velgshotel. De offset kan positief (+) of negatief (-) zijn en heeft een directe invloed op de breedte van uw machine. Een positieve offset (+) zorgt voor een smallere machinebreedte, terwijl een negatieve offset (-) leidt tot een bredere machine – mits de velg niet wordt omgedraaid.

Om uw lader optimaal te configureren, vragen wij bij iedere bestelling om drie gegevens: bandenmaat, offset (verzet) en profiel.

De beschrijvingen, afmetingen, illustraties en technische gegevens komen overeen met de stand van de techniek ten tijde van het drukken en zijn niet bindend. Door productietoleranties bij de bandenfabrikanten kunnen machinebreedtes en -hoogtes ± 30 mm afwijken. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen als gevolg van voortdurende productontwikkeling. In geval van twijfel over de prestaties of werking van onze producten als gevolg van speciale omstandigheden, raden we aan om onder veilige omstandigheden te testen. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen wij afwijkingen van afbeeldingen of afmetingen, rekenfouten, drukfouten of onvolledigheden in de brochure niet uitsluiten. Wij gaanvaardn dan ook geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie in deze brochure. Wij garanderen de perfecte functionaliteit van onze producten in het kader van onze Algemene Voorwaarden. We nemen geen verdere garanties op ons. Elke verdere aansprakelijkheid buiten die vermeld in onze Algemene Voorwaarden is uitgesloten.

Voorbeeld: 4670 T met 440/50-17 banden:

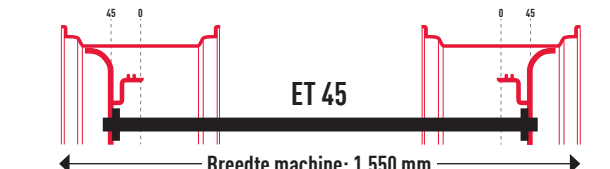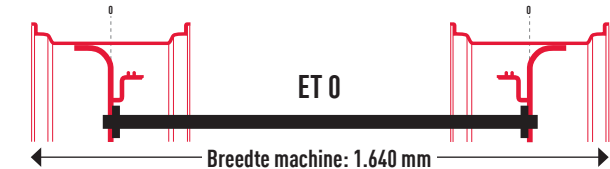

Illustraties van banden op schaal 1:30

*** niet beschikbaar voor 40 km/u versie