

Schäffer

NEW: 2024 S



Speciale Limited Edition met tal van hoogtepunten:

- Hydrostatische aandrijving, automatische besturing
- Elektronisch geregelde aandrijving SPT
- Echte 15 km/u
- Tot 830 kg kieplast met palletvork
- Werkhydrauliek: 33, optioneel tot 42 l/min
- MSG 12 stoel met zetelcontact
- Werkverlichting: standaard 2x vooraan, 1x achteraan

Standaarduitrusting 2024 S

- 3-cilinder dieselmotor Kubota D1105, 18,5 kW (25 PK)
- Hydrostatische vierwielaandrijving met automatische besturing
- Banden 7.00-12 AS, offset +40 incl. omkeerbare velgen
- SPT (Schäffer Power Transmission)
- Originele Schäffer assen, 5-gaats
- Gecombineerde oliekoeler
- Trommelrem als bedrijfs- en parkeerrem
- Onderhoudsvrij scharnierend pendelgewricht
- Veiligheidsdak
- LED werkverlichting: 2 x voor, 1 x achter
- Parallel heffen
- Mechanisch bediende extra regelaar
- Werkhydrauliek standaard / optie: 33 / 42 l/min
- Verstelbare stuurkolom
- Urenteller, brandstofcontrolelamp en temperatuurindicator
- Zetelcontact
- Snelwisselframe SWH met hydraulische vergrendeling


2024 S

Technische gegevens

2024 S	
Motor	3-cilinder-diesel-motor Kubota D1105, 18,5 kW (25 PK)
Uitlaatgasbehandeling / emissie niveau	- / V
Aandrijvingshydraulica	Hydrostatisch-automatisch
Banden	7.00-12 AS Optie I 27x8.50-15 SKD Optie II 27x10.5-15 SKD Optie III 26x12.00-12 AS
Bedrijfsrem	Hydrostatische en mechanische trommelrem
Parkeerrem	Mechanische trommelrem
Werkhydraulica Vermogen/druk	Debiet: vanaf 33 l/min Werkdruk: 200 bar
Besturing	Volledig hydraulische pendelknik besturing
Bedrijfsgewicht	1.700 kg
Hefkracht	1.500 kg
Kieplast, recht ^{*1} Palletvork Schepbak	670 - 830 kg 830 - 1.010 kg
Kieplast, geknikt ^{*1} Palletvork Schepbak	330 kg 400 kg
Nuttige last Palletvork, effen ondergrond ^{*2} Palletvork, oneffen ondergrond ^{*2} Schepbak ^{*3}	264 kg 198 kg 200 kg
Assen	Originele Schäffer assen, 5-gaats velgen
Snelheid	15 km/u
Elektrisch systeem	Bedrijfsspanning: 12 V
Inhoud	Brandstof: 23 l Hydraulische olie: 30 l
Geluidsdruk niveau	83 dB(A)
Geluidsvermogen Gegarandeerd LWA Gemiddeld LWA	101 db(A) 98 db(A)
Hand-,armvibratie ^{*4}	< 2,5 m/s ²
Lichaamsvibratie ^{*4}	< 0,5 m/s ²

^{*1} volgens ISO 8313 ^{*2} volgens EN 474-3 ^{*3} volgens ISO 14397-1 ^{*4} volgens ISO 8041
De maat van de banden en complementaire uitrusting wijzigen het bedrijfsgewicht, de kieplast en de nuttige last.

2024 S		
A	Wielbasis [mm]	1.440
B	Chassislengte [mm]	2.830
C	Totale lengte met standaard schepbak [mm]	3.520
D	Graafdiepte [mm]	140
E	Werkhoogte max. [mm]	3.460
F	Max. rotatiepunt laadbak [mm]	2.800
G	Laadhoogte met palletvork [mm]	2.560
H	Max. uitkiephoogte [mm]	2.100
I	Hoogte voorwagen [mm]	1.600
J	Uitkiepbreedte [mm]	620
K	Zithoogte [mm]	1.055
L	Hoogte veiligheidsdak [mm]	2.100
N	Totale breedte [mm]	905 - 1.250
O	Draaicirkelstraal binnen [mm]	900
P	Draaicirkelstraal buiten [mm]	1.780
Q	Draaicirkel met schepbak [mm]	2.160

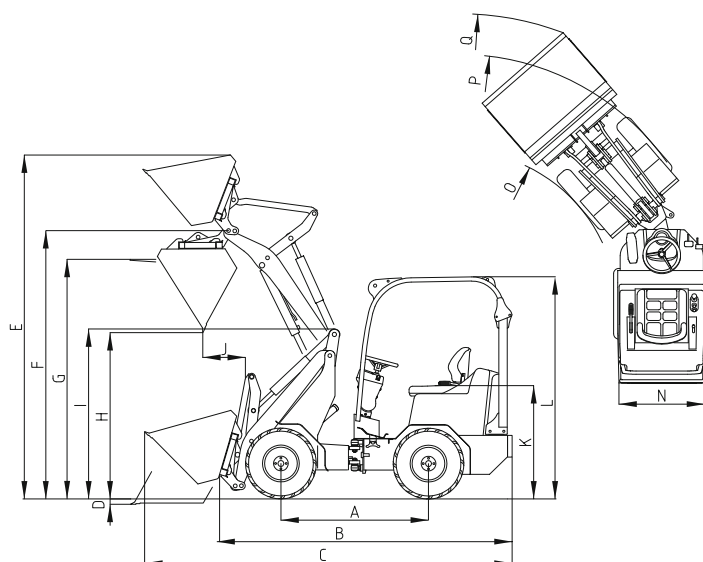

0.1/04.25 Technische wijzigingen voorbehouden. Maten zijn bij benadering. Afbeeldingen tonen deels modellen met speciale uitvoeringen.