

Schäffer



NIEUW: 1622 T

 GEWICHT 1.400 kg	 HOOGTE 1.990 mm	 BREEDTE 890 mm+	 HEFHOOGTE 2.830 mm	 VERMOGEN 22 PK	 KIEPLAST tot 720 kg
---	---	---	--	--	---

De nieuwe telescopische wiellader 1622 T: Meer hefhoogte. Meer wendbaarheid. Meer mogelijkheden.

- Eén van de meest **compacte telescoopwielladers op de markt**: hefhoogte van 2,83 m met minimale ruimtebehoefte, zonder in te boeten aan wendbaarheid.
- Uiterst compact ontwerp: met een breedte vanaf 0,89 m en een hoogte van 1,99 m, **perfect voor krappe stallen, smalle doorgangen en lage gebouwen**.
- Krachtige, **robuuste Schäffer-assen**: grotere stuwkracht, verbeterde tractie en langere levensduur dan bij wielmotoren, plus minder onderhoud en meer betrouwbaarheid.
- Motorvermogen 16,2 kW (22 pk): betrouwbare prestaties dankzij **beproefde Kubota-technologie**.
- Hydraulisch vermogen van 28 l/min en een uitgebreid assortiment aan aanbouwdelen: **maximale veelzijdigheid** voor dagelijkse werkzaamheden.
- **Eenvoudige, intuïtieve bediening**: ideaal voor boerderijen waar meerdere mensen de machine gebruiken; uitgebreide training is niet nodig.
- **Maximale wendbaarheid** – Efficiënte bediening, zelfs in krappe ruimtes, bespaart tijd en vermindert de manoeuvreerinspanning.


MADE FOR MORE.




1622 T

Technische gegevens, afmetingen

1622 T	
Motor	3 cilinder dieselmotor Kubota D902, 16,2 kW (22 pk)
Uitlaatgasbehandeling/ emissieniveau	- / V
Aandrijvingshydraulica	Hydrostatisch-automatisch
Banden	23x8.5-12 AS Optie I 23x8.5-12 SKD/MultiTrac Optie II 23x10.5-12 AS/MultiTrac
Bedrijfsrem	Hydrostatisch
Parkeerrem	Mechanische trommelrem
Werkhydraulica Vermogen/druk	Debiet: 28 l/min Werkdruk: 200 bar
Besturing	Volledig hydraulische pendel- knik besturing
Bedrijfgewicht	1.400 kg
Hefkracht	810 kg
Kieplast, recht ^{*1}	550 kg
Assen	Originele Schäffer-assen, velgen met 5 boringen
Snelheid	16 km/u
Elektr. systeem	Bedrijfsspanning: 12 V
Inhoud	Brandstof: 25 l Hydraulische olie: 22 l
Geluidsdruk niveau LpA	84 dB(A)
Geluidsvermogen gegarandeerd LwA gemiddeld LwA	101 db(A) 100 db(A)
Hand-, armvibratie ^{*2}	< 2,5 m/s ²
Lichaamsvibratie ^{*2}	< 0,5 m/s ²

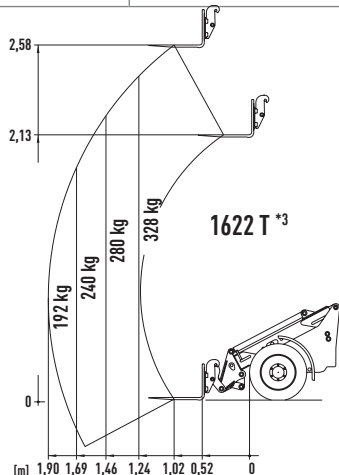

1622 T		
A	Wielbasis [mm]	1.345
B	Chassislengte [mm]	2.585
C	Totale lengte met standaardbak [mm]	3.150
D	Graafdiepte [mm]	80
E	Werkhoogte max. [mm]	1.400
F	Rotatiepunt laadbak max. [mm]	2.830
G	Laadhoogte met palletvork [mm]	2.580
H	Uitkiephoogte max. [mm]	1.940
I	Hoogte voorwagen [mm]	1.390
J	Uitkiepbreedte [mm]	405
K	Zithoogte [mm]	1.010
L	Hoogte kabine [mm]	1.990
M	Rotatiepunt laadbak, hefarm ingetrokken [mm]	2.320
N	Totale breedte [mm]	890 - 1.060
O	Draaicirkelstraal binnen [mm]	970
P	Draaicirkelstraal buiten [mm]	1.875
Q	Buitenstraal met laadbak [mm]	2.290

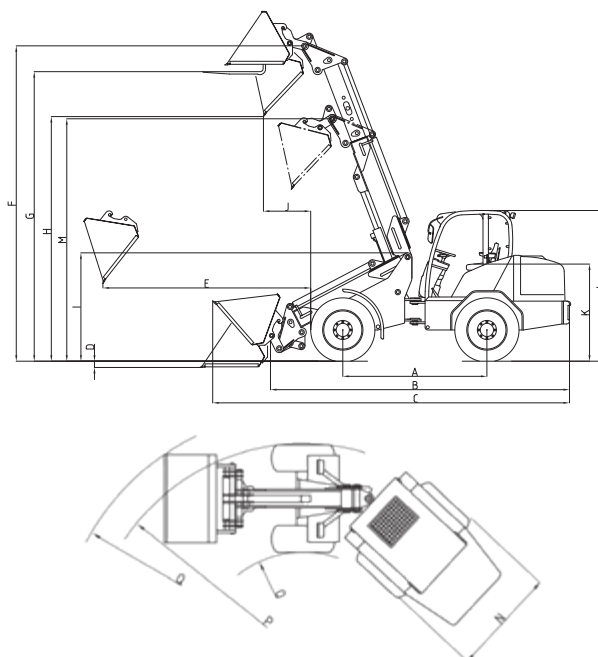

^{*1} Hefinrichting horizontaal, ingetrokken, met palletvork (volgens ISO 14397) ^{*2} volgens ISO 8041

^{*3} Nuttig lastdiagram, gebruik met vorkstaven op een stevige, effen ondergrond (volgens EN 474-3)

De maat van de banden en complementaire uitrusting wijzigen het bedrijfgewicht, de kieplast en de nuttige last.