

Schäffer



NOUVEAU: 3650-2

 POIDS 2 700 kg+ /  HAUTEUR 2 270 mm /  LARGEUR 1 200 mm+ /  PUISSANCE 50 CV /  HYDRAULIQUE DE TRAVAIL jusqu'à 81 l/min /  CHARGE DE BASCULEMENT jusqu'à 1 980 kg

Le nouveau chargeur compact sur pneus 3650-2 : Plus de confort, un nouveau look et une efficacité toujours aussi élevée.

- Nouvelle cabine confort avec **30 % d'espace en plus** : davantage de place, plus de liberté de mouvement et un environnement de travail nettement plus agréable.
- **Climatisation en option et isolation améliorée** : travailler à une température optimale et avec moins de bruit garantit un confort maximal.
- Course de suspension accrue de la cabine : **vibrations sensiblement réduites**, offrant une meilleure protection tant au conducteur qu'à la machine.
- 10 % de surface vitrée en plus, un capot moteur compact et des rétroviseurs extérieurs plus grands : **visibilité panoramique parfaite pour une sécurité accrue et un travail précis.**
- Pédales suspendues et accès élargi : **nettoyage facilité et accès confortable**, idéal pour les longues journées de travail.
- Systèmes d'efficacité HTF, SPT, Eco Mode et MHF : **un confort de conduite accru et des performances hydrauliques supérieures** augmentent l'efficacité et contribuent à réduire les coûts d'exploitation.

MADE FOR MORE.

3650-2

Caractéristiques techniques, dimensions




3650-2	
Moteur	Moteur diesel Kubota 3 cylindres D1803-CR(-T), 37 kW (50 CV)
Traitement des gaz d'échappement/ niveau d'émission	DOC, DPF / V
Hydraulique d'avancement	Hydrostatique-automatique, HTF
Pneumatiques	10.0/75 - 15.3 AS / MPT Option I 31x15.5-15 Option II 15.0/55-17 Option III 11.5/80-15.3
Frein de service	Combiné hydrostatique et à lamelles à bain d'huile
Frein de parc	Frein à lamelles à bain d'huile
Hydraulique de travail	Débit: à partir de 46 l/min Pression : 200 bar
Direction	Hydraulique par articulation centrale pendulaire
Poids de service	2 700 kg / 2 850 kg avec cabine
Force de levage	2 000 kg
Charge de basculement en ligne*1 Fourche à palettes Godet	1 402 - 1 715 kg 1 658 - 1 980 kg
Charge de basculement braqué*1 Fourche à palettes Godet	1 080 kg 1 330 kg
Charge utile Fourche à palettes, sol plat*2 Fourche à palettes, sol accidenté*2 Godet*3	864 kg 648 kg 665 kg
Essieux	Essieux d'origine Schäffer - 6 trous. Option : différentiels autobloquants
Vitesse	20 km/h - 2 vitesses commutable sous charge. Option : 30 km/h.
Installation électrique	Tension de fonctionnement : 12 V
Contenances	Carburant : 50 l Hydraulique de travail : 48 l
Intensité sonore LpA	85 dB(A)
Niveau de bruit garanti LwA calculé LwA	101 db(A) 100 db(A)
Vibration main/bras*4	< 2,5 m/s²
Vibration corps entier*4	< 0,5 m/s²

*1 selon ISO 8313 *2 selon EN 474-3 *3 selon ISO 14397-1 *4 selon ISO 8041

Les dimensions des pneus et les équipements supplémentaires peuvent modifier le poids en ordre de marche, la charge de basculement et la charge utile..

3650-2		
A	Empattement [mm]	1 800
B	Longueur totale sans outils [mm]	3 485
C	Longueur totale avec godet [mm]	4 185
D	Profondeur de travail [mm]	90
E	Hauteur de travail max. [mm]	3 550 / 3 890*
F	Hauteur de levage à l'axe de basculement [mm]	2 950 / 3 200*
G	Hauteur de levage avec fourche à palettes [mm]	2 810 / 3 060*
H	Hauteur de déversement max. [mm]	2 140 / 2 390*
I	Hauteur chariot avant [mm]	1 700 / 1 800*
J	Portée de déversement [mm]	470
K	Hauteur du siège [mm]	1 226
L	Hauteur sur toit [mm] Hauteur sur cabine [mm]	2 270 2 270
N	Largeur hors tout [mm]	1 200 - 1 570
O	Rayon de braquage intérieur [mm]	1 180
P	Rayon de braquage extérieur [mm]	2 380
Q	Rayon extérieur avec godet [mm]	3 020

* Option : levage élevé

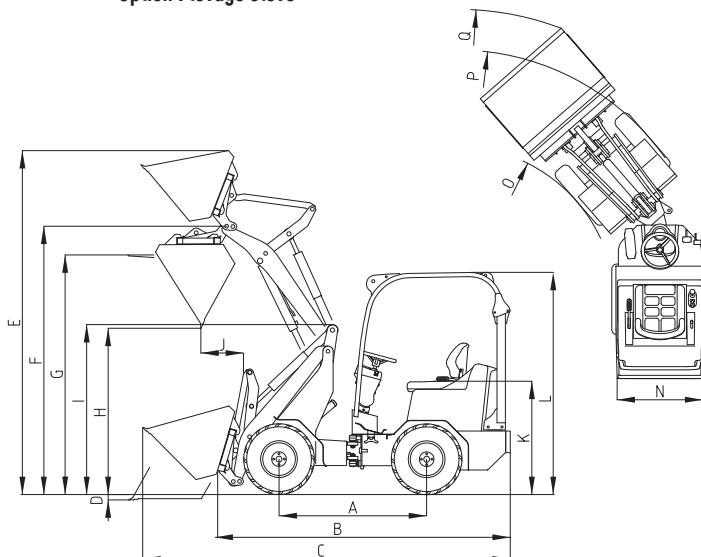

1.007.24W0. Sous réserve de modifications techniques. Les dimensions sont approximatives. Dans certains cas, les illustrations montrent des modèles et/ou des accessoires avec des conceptions personnalisées.