

Schäffer



NIEUW: 3650-2

 **GEWICHT** 2.700 kg+ /  **HOOGTE** 2.270 mm /  **BREEDTE** 1.200 mm+ /  **VERMOGEN** 50 PK /  **WERKHYDRAULICA** tot 81 l/min /  **KIEPLAST** tot 1.980 kg

De nieuwe compacte wiellader 3650-2: Meer comfort, een frisse look en even efficiënt als altijd.

- Nieuwe comfortcabine met **30% meer ruimte: meer plaats**, meer bewegingsvrijheid en een aanzienlijk aangename werkomgeving.
- Optionele **airconditioning en verbeterde isolatie**: werken bij een optimale temperatuur en met minder geluid zorgt voor maximaal comfort.
- Grotere veerweg van de cabinevering: merkbaar **minder trillingen**, wat zowel de bestuurder als de machine beter beschermt.
- 10% meer glas, een compacte motorkap en grotere buitenspiegels: **perfect rondomzicht voor meer veiligheid en nauwkeurig werken**.
- Hangende pedalen en bredere instap: **eenvoudiger te reinigen en comfortabel toegankelijk**, ideaal voor lange werkdagen.
- HTF-, SPT-, Eco Mode- en MHF-efficiëntiesystemen: **meer rijcomfort en hogere hydraulische prestaties** verhogen de efficiëntie en helpen de gebruikskosten te verlagen.

MADE FOR MORE.

3650-2

Technische gegevens, afmetingen




3650-2	
Motor	3 cilinder dieselmotor Kubota D1803-CR(-T), 37 kW (50 pk)
Uitlaatgasbehandeling/emis-sieniveau	DOC, DPF / V
Aandrijvingshydraulica	Hydrostatisch-automatisch, HTF
Banden	10.0/75 - 15.3 AS / MPT Optie I 31x15.5-15 Optie II 15.0/55-17 Optie III 11.5/80-15.3
Bedrijfsrem	Combirem, hydrostatisch en via lamellenrem
Parkeerrem	Lamellenrem in oliebad
Werkhydraulica Vermogen/druk	Debiet: vanaf 46 l/min Werkdruk: 200 bar
Besturing	Volledig hydraulische pendel-knik besturing
Bedrijfsgewicht	2.700 kg / 2.850 kg met kabine
Hefkracht	2.000 kg
Kieplast, recht ^{*1} Pallethefvork Laadbak	1.402 - 1.715 kg 1.658 - 1.980 kg
Kieplast, geknikt ^{*1} Pallethefvork Laadbak	1.080 kg 1.330 kg
Nuttige last Pallethefvork, effen ondergrond ^{*2} Pallethefvork, oneff. ondergr. ^{*2} Laadbak ^{*3}	864 kg 648 kg 665 kg
Assen	Originele Schaffer-assen, 6-gaats. Optie: automatisch sperdifferentieel
Snelheid	20 km/u, 2 versnellingen onder last schakelbaar. Optie: 30 km/u
Elektr. systeem	Bedrijfsspanning: 12 V
Inhoud	Brandstof: 50 l Hydraulische olie: 48 l
Geluidsdrukkniveau LpA	85 dB(A)
Geluidsvermogen gegarandeerd LwA gemiddeld LwA	101 db(A) 100 db(A)
Hand-, armvibratie ^{*4}	< 2,5 m/s ²
Lichaamsvibratie ^{*4}	< 0,5 m/s ²

^{*1} volgens ISO 8313 ^{*2} volgens EN 474-3 ^{*3} volgens ISO 14397-1 ^{*4} volgens ISO 8041
Bandafmetingen en extra uitrusting kunnen het bedrijfsgewicht, de kantelbelasting en het laadvermogen beïnvloeden.

3650-2		
A	Wielbasis [mm]	1.800
B	Chassislengte [mm]	3.485
C	Totale lengte met standaardbak [mm]	4.185
D	Graafdiepte [mm]	90
E	Werkhoogte max. [mm]	3.550 / 3.890*
F	Rotatiepunt laadbak max. [mm]	2.950 / 3.200*
G	Laadhoogte met palletvork [mm]	2.810 / 3.060*
H	Uitkiephoogte max. [mm]	2.140 / 2.390*
I	Hoogte voorwagen [mm]	1.700 / 1.800*
J	Uitkiepbreedte [mm]	470
K	Zithoogte [mm]	1.226
L	Hoogte veiligheidsdak [mm] Hoogte cabine [mm]	2.270 2.270
N	Totale breedte [mm]	1.200 - 1.570
O	Draaicirkelstraal binnen [mm]	1.180
P	Draaicirkelstraal buiten [mm]	2.380
Q	Buitenstraal met laadbak [mm]	3.020

* Optie: hogere hefhoogte

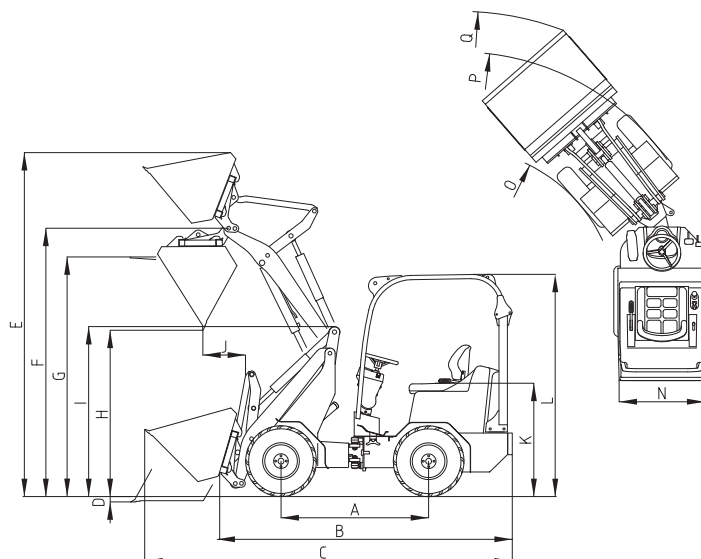

0.5/02.20/ND. Technische wijzigingen voorbehouden. Afmetingen zijn bij benadering. In sommige gevallen tonen illustraties modellen en/of hulpstukken niet aangepaste ontwerpen.