

Schäffer



MULTIFUNCTIONELE WIELLADERS

Compact, krachtig en veelzijdig

SCHÄFFER MULTIFUNCTIONELE WIELLADER 1422

Al sinds de jaren 1950 staat Schäffer bekend om het slim vervangen van handarbeid door efficiënte machines. De 1000-serie vormt de perfecte voortzetting van deze missie. Dit zijn de meest compacte laders die Schäffer ooit heeft ontwikkeld – wendbaar, sterk en verrassend veelzijdig. Dankzij een breed scala aan aanbouwdelen zijn ze inzetbaar voor tal van toepassingen. Licht voor de ondergrond, maar groots in prestaties: de ideale allrounders die elke werkdag net dat stukje makkelijker maken.



1422 in actie:
<https://schaffer.be/videos>



SCHÄFFER 1422: MULTIFUNCTIONELE LADER BOORDEVOL ACTIE



1422

VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG



14e ook verkrijgbaar als elektrische versie!

1422: ONTWIKKELD VOOR UITEENLOPENDE TAKEN

De Schaffer 1422 is de compacte alleskunner binnen het brede assortiment van Schaffer. Deze kniklader blinkt uit in prestaties waar ruimte beperkt is. Dankzij zijn compacte formaat, robuuste hydrauliek en ruime keuze aan aanbouwdelen is hij het hele jaar door flexibel inzetbaar. De 1422 is ook verkrijgbaar in een volledig elektrische uitvoering.

Met een bedrijfsgewicht van slechts 1.250 kg is de 1422 uitermate vriendelijk voor elke ondergrond. De machine is slechts 1,99 m hoog en vanaf 0,89 m breed – ideaal voor smalle doorgangen en lage ingangen. Bovendien is hij eenvoudig te vervoeren op een standaard autotrailer.

De kracht van de 1422 ligt in zijn veelzijdigheid: van tuin- en landschapsaanleg, bouw- en onderhoudswerkzaamheden tot gemeentelijke toepassingen, winterdiensten en zelfs

in de recreatie-, toerisme-, begraafplaats- en particuliere sectoren – deze lader kan het allemaal aan.

Aangedreven door een betrouwbare 16,2 kW / 22 pk Kubota-motor voldoet de 1422 aan de Stage V-emissienormen zonder uitlaatgasnabehandeling. De hydrostatische aandrijving brengt de machine naar een snelheid van 16 km/u. Met een kieplast tot 800 kg en een hefhoogte van 2,23 m is de 1422 een ware krachtpatser. De hydraulische pomp levert 28 l/min, ruim voldoende voor veeleisende werktuigen zoals klepelmaaiers of veegborstels.


1422 Technische gegevens

1422	
Motor	3 cilinder diesel motor Kubota D902 16,2 kW (22 pk)
Uitlaatgasbehandeling / emissie niveau	- / V
Aandrijvingshydraulica	Hydrostatisch-automatisch
Banden	23x8.5-12 SKD
	Optie I 23 x 8.5 -12 AS/MultiTrac
	Optie II 23 x 10.5 -12 AS/MultiTrac
Bedrijfsrem	Hydrostatische
Parkeerrem	Mechanische trommelrem
Werkhydraulica Vermogen/druk	Debiet: 28 l/min Werkdruk: 200 bar
Besturing	Volledig hydraulische pendelknik besturing
Bedrijfsgewicht	1.250 kg
Hefkracht	810 kg
Kieplast, geknikt ^{*1}	Pallet fork 600 kg
	Bucket 800 kg
Tipping load, articulated ^{*1}	Palletvork 450 kg
	Schepbak 580 kg
Nuttige last	Palletvork, effen ondergrond ^{*2} 360 kg
	Palletvork, oneffen ondergrond ^{*2} 270 kg
	Schepbak ^{*3} 290 kg
Assen	Originele Schaffer assen, 5-gaats velgen
Snelheid	16 km/u
Elektrisch systeem	Bedrijfsspanning: 12 V
Inhoud	Brandstof: 25 l Hydraulische olie: 22 l
Geluidsdrukniveau	84 db(A)
Geluidsvermogen	Gegarandeerd LwA 101 db(A)
	Gemiddeld LwA 100 db(A)
Hand-,armvibratie ^{*4}	< 2,5 m/s ²
Lichaamsvibratie ^{*4}	< 0,5 m/s ²

^{*1} volgens ISO 8313 ^{*2} volgens EN 474-3 ^{*3} volgens ISO 14397-1 ^{*4} volgens ISO 8041
De maat van de banden en complementaire uitrusting wijzigen het bedrijfsgewicht, de kieplast en de nuttige last.



1422		
A	Wielbasis [mm]	1.345
B	Chassislengte [mm]	2.450
C	Totale lengte met standaard schepbak [mm]	3.050
D	Graafdiepte [mm]	80
E	Werkhoogte max. [mm]	2.635
F	Max. rotatiepunt laadbak [mm]	2.230
G	Laadhoogte met palletvork [mm]	2.020
H	Max. uitkiephoogte [mm]	1.510
I	Hoogte voorwagen [mm]	1.390
J	Uitkiepbreedte [mm]	195
K	Zithoogte [mm]	1.010
L	Hoogte veiligheidsdak [mm]	1.990
N	Totale breedte [mm]	890 - 1.060
O	Draaicirkelstraal binnen [mm]	970
P	Draaicirkelstraal buiten [mm]	1.875
Q	Draaicirkel met schepbak [mm]	2.222

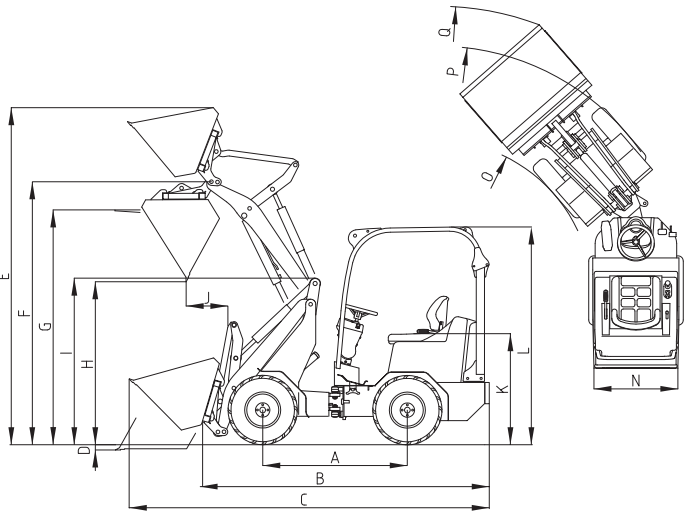



MADE BY **Schäffer**

Schäffer biedt u een gamma met meer dan 30 verschillende modellen aan, die allen optimaal aan uw individuele vereisten kunnen aangepast worden. De toepassingsmogelijkheden van onze laders zijn veelvuldig: in land- of tuinbouw, op bouwvelden, in de industrie en de bedrijfsweld, in veestallen en opslagbedrijven – steeds is Schäffer de beste keuze.

De manier waarop Schäffer laders ontwikkelt, produceert en commercialiseert is uniek. Onze ervaring van meer dan 60 jaar maakt het verschil! Wij denken eerst en vooral aan de gebruikers, want wij willen hun werk veiliger, comfortabeler en rendabeler maken. Om dat te bereiken passen wij in onze hoofdzetel te Erwitte in Duitsland de modernste ontwikkelings- en fabricagetechnologieën toe. Maar tenslotte zijn het onze medewerkers die door middel van nauwe samenwerking met de gebruikers voortdurend nieuwe oplossingen creëren. Hun jarenlange staat van dienst bij Schäffer, gecombineerd met een onverzettelijke onderzoeksgeest vormen de basis van hun bijzondere vaardigheden en ons wereldwijd succes!

De naam Schäffer staat niet alleen borg voor de unieke kwaliteit van onze producten. Hij staat eveneens voor buitengewone veiligheid en optimale service, die wij zowel in Duitsland als in Europa en de rest van de wereld garanderen.

Wanneer u een Schäffer-lader koopt is dat het begin van een duurzame relatie. Alleen met originele vervangingsonderdelen blijft uw machine doorheen de jaren 100 % Schäffer. En het is alleen op die manier dat de bedrijfszekerheid, die u nodig heeft en ook mag verwachten, gegarandeerd kan worden. Wij bieden u en onze service-partners een 24/24 toeleveringsservice, uiteraard 7 dagen per week en 365 dagen per jaar.



UW EXCLUSIEVE INVOERDER:



Brustem Bedrijven Park
Lichtenberglaan 1001
3800 Sint Truiden

Tel. +32 (0) 11 68 38 99
Fax +32 (0) 11 68 31 65

www.schaffer.be
info@schaffer.be

